



promate.net Lifestyle Technology

Lite

**Bluetooth® v4.0 стереонаушники-вкладыши
многоточечного соединения
с технологией цифрового подавления шума**



Руководство пользователя

Введение

Bluetooth® v4.0 гарнитура Lite идеально подходит для активного образа жизни, является полностью беспроводной и не имеет проблемы запутывания проводов. Гарнитура Lite обеспечивает богатый звук, что является редкостью для такого компактного и разностороннего устройства. Беспроводные наушники имеют малый вес и обеспечивают надежную посадку во время Вашего движения. Функция многоточечного соединения позволяет Вам соединять Lite одновременно с двумя устройствами, а сверхвысокое время работы батареи обеспечивает, что она не сядет во время прослушивания Ваших любимых записей. Благодаря невероятно малому размеру и легкому весу, гарнитура Lite идеально подходит для прослушивания музыки или принятия вызовов во время движения.

Комплект поставки

- Bluetooth® v4.0 гарнитура Lite
- 3 пары клипс
- 3 пары наушников
- 1 микро-USB кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Версия Bluetooth®: | 4.0 (BQB 3.0) |
| • Входная мощность: | 5 В/90 мА |
| • Выходная мощность: | 1 мВт (динамик) |
| • Импеданс: | 16±1 Ом |
| • Частота динамика: | 20-20 кГц |
| • Чувствительность микрофона: | 42 дБ ±2 дБ |
| • Отношение сигнал/шум: | >=70 дБ |
| • Время зарядки: | 1,5 ч |
| • Время воспроизведения: | 7 ч |
| • Емкость батареи: | 100 мАч |
| • Рабочее расстояние: | 10 м |

Свойства:

- Беспроводная Bluetooth® 4.0 гарнитура
- Многоточечное соединение для одновременного подключения двух Bluetooth® устройств
- Специализированные силиконовые вкладыши и отдельные вкладыши для индивидуального использования
- Высококачественные аудионаушники с кристально чистым звуком и встроенным микрофоном
- 2 микрофона с подавлением шума и эха технологии CVC™ шестого поколения
- Тонкий спортивный дизайн с малым весом
- Индикатор состояния батареи гарнитуры в iOS
- Время работы батареи: 7 часов

Совместимость:


Гарнитура Lite может соединяться с любыми совместимыми Bluetooth® устройствами.

Правила техники безопасности

Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями по технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное использование продукта может привести к его повреждению или повреждению сопутствующих продуктов. Для обеспечения оптимальной работы продукта никогда не используйте его в следующих условиях:

- 1 . В условиях влаги или под водой.
- 2 . В условиях близости к обогревателям или при высоких температурах.
- 3 . В условиях воздействия прямого солнечного света.
- 4 . В условиях возможного падения.
- 5 . Никогда не разбирайте продукт без соответствующего разрешения, поскольку это может привести к аннулированию гарантии.

Внешний вид и описание интерфейсов:

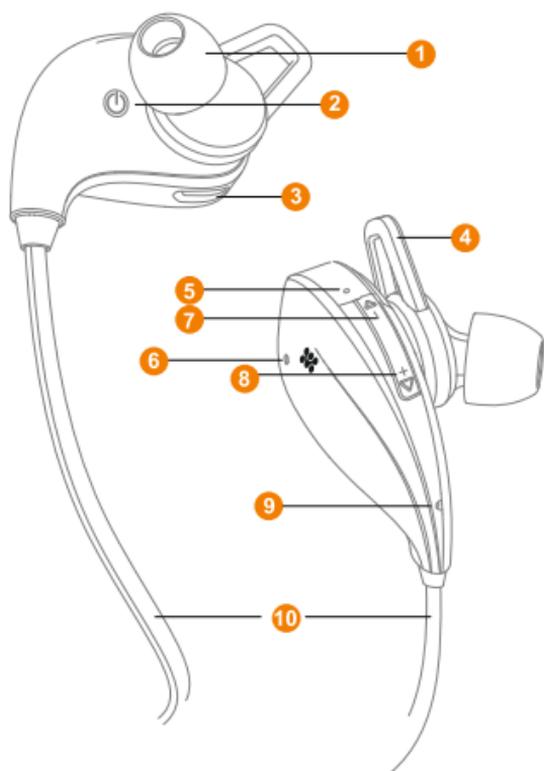

1. Наушник
2. Многофункциональная кнопка
3. Микро-USB порт зарядки
4. Клипса
5. Индикатор состояния
6. Микрофон 1
7. Трек назад / Громкость –
8. Трек вперед / Громкость +
9. Микрофон 2
10. Линия

Инструкции по эксплуатации:

1. Основы работы

- **Многофункциональная кнопка:** Нажмите ее для включения/выключения гарнитуры Lite и перехода в режим соединения.
- **Регулировка громкости:** Нажмите кнопку «+» или «-» для увеличения или снижения громкости, и Вы услышите звуковой сигнал, когда она достигнет максимального или минимального уровня.
- **Трек назад / Трек вперед (требуется поддержки музыкального проигрывателя):** Для перехода к предыдущей или следующей песне.
- **Светодиодный индикатор состояния:** Ниже указано состояние СДИ и соответствующий режим:

Светодиодный индикатор состояния		
Режим	Состояние СДИ	Голосовые сообщения
Питание вкл.	СДИ мигает синим светом три раза	Питание включено
Питание выкл.	СДИ мигает красным светом три раза	Питание выключено
Ожидание	СДИ мигает синим светом дважды	/
Соединение	СДИ попеременно мигает красным и синим светом	Соединение
Входящий вызов		/
Зарядка	Индикатор горит красным светом во время зарядки Индикатор горит синим светом после полной зарядки	/

2. Соединение

- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока СДИ не начнет попеременно мигать синим и красным светом. Вы услышите сообщение «Соединение» (Pairing). Теперь гарнитура находится в режиме соединения.
- Включите Bluetooth® на Вашем устройстве и установите его на поиск новых устройств.
- Выберите «Lite» из списка найденных устройств и подключитесь к ней.
- При необходимости, введите ключ доступа «0000» для соединения и подключите гарнитуру Lite к Вашему устройству. Теперь Вы можете использовать гарнитуру Lite для вызовов или прослушивания музыки.

3. Многоточечное соединение

- Технология многоточечного соединения позволяет Вам соединяться с другим устройством и принимать вызовы с обоих устройств.
- Для соединения с другим устройством просто повторите шаги, указанные в разделе «Соединение». После выполнения указанных шагов перезапустите гарнитуру Lite для подключения к 2 устройствам.

4. Музыка (требует поддержки музыкального проигрывателя)

- Нажмите и удерживайте кнопку «Трек назад» в течение около 2 секунд для перехода к предыдущему треку.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Трек вперед» в течение около 2 секунд для перехода к следующему треку.
- Одновременно нажмите кнопки «-» и «+» для воспроизведения/паузы. (Некоторые телефоны могут сначала потребовать установки медиа-проигрывателя)

5. Вызов

- Нажмите кнопку громкости («+» или «-») для того, чтобы принять входящий вызов.
- Нажмите и удерживайте кнопку громкости («+» или «-») в течение около 2 секунд для того, чтобы завершить вызов.
- Дважды нажмите кнопку «-»: мобильный телефон повторно наберет номер последнего вызова.
- Если вызов поступает во время проигрывания музыки, она автоматически ставится на паузу для того, чтобы Вы могли принять или пропустить вызов. Проигрывание музыки продолжается после пропуска или завершения вызова.

6. Зарядка

Подключите входящий в комплект USB кабель к USB порту, а другой его конец в разъем зарядки гарнитуры Lite. При низком заряде батареи Вы услышите голосовое сообщение «Низкий заряд батареи» (Battery low). Для полной зарядки гарнитуры Lite требуется 1,5 часа. Во время зарядки СДИ загорается красным светом, который меняется на синий после полной зарядки.

Примечание: Время работы батареи существенно сокращается, если Вы оставляете гарнитуру Lite незаряженной на долгое время. Мы рекомендуем заряжать Вашу гарнитуру Lite по меньшей мере раз в месяц.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер:

 **promate**
Lifestyle Technology



www.promate.net