

promate[®]

promate.net Lifestyle Technology

Scope

Универсальный HDMI/МНЛ DLP-минипроектор с встроенной резервной батареей 2800 мАч



Поддерживает
соединения
HDMI и MHL



Проекция
до 60"



До 2 часов
проекции



Встроенные
динамики

DLP[®]
TEXAS INSTRUMENTS

MHL
MOBILE HIGH-DEFINITION LINK



Встроенная
батарея



Руководство
пользователя

Введение

Карманный проектор Score с двумя входами HDMI/MHL является инновационным устройством, которое позволяет Вам переносить 60-дюймовый экран в своем кармане. Сверхяркая светодиодная лампа цифровой обработки света (DLP) в проекторе обеспечивает яркость проекции до 50 люменов. Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 2800 мАч обеспечивает работу до 2 часов на одном заряде и даже служит резервной батареей для смартфонов. Эта инновационная технология может использоваться для проецирования изображений и другого контента с любого HDMI-совместимого устройства, а также смартфонов, поддерживающих технологию Mobile High Definition Link (MHL). Проектор Score имеет встроенный динамик и 3,5 мм аудиоразъем для проведения презентаций, а также просмотра фильмов. Все эти функции Score воплощены в элегантном алюминиевом корпусе, предотвращающем перегрев продукта. Таким образом, проектор Score подтверждает тот факт, что лучшие вещи выпускаются в малых упаковках.

Комплект поставки:

- Проектор Score
- USB кабель зарядки
- AUX кабель
- Кабель от HDMI типа A к HDMI типа A
- Кабель от HDMI типа A к 5-контактному MHL
- MHL адаптер с 5 на 11 контактов
- Руководство пользователя

Технические характеристики:

Яркость проекции:	ЛИНЗА DLP, 50 люменов
Разрешение:	854*480
Соотношение сторон:	16:9
Контрастность:	1000:1
Размер проекции:	10" to 60"
Расстояние проекции:	333 мм~2000 мм
Выход динамиков:	1 Вт x 2
Емкость батареи:	2800 мАч
Вход:	5 В, 2 А ₁
Выход:	5 В, 1000 мА
Общее время эксплуатации:	>1,5 часов
Время зарядки батареи:	4,5 часа
Выполнен из металла и ПММА	

Свойства:


- Переносной сверхтонкий карманный проектор
- Алюминиевый корпус для оптимального рассеяния тепла
- Размер проекции до 60"
- Яркость до 50 люменов
- Резервная батарея 2800 мАч для смартфонов
- Поддержка входов HDMI и MHL
- Время проецирования более 1,5 часов
- Встроенный динамик и 3,5 мм аудиоразъем
- Встроенный динамик

Правила техники безопасности:

Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями по технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное использование продукта может привести к его повреждению или повреждению сопутствующих продуктов.

- Не разбирайте устройство и не пытайтесь произвести его ремонт.
- Используйте входящий в комплект USB кабель для зарядки продукта.
- Не пытайтесь произвести замену внутренней части устройства или батареи.
- Не разбивайте, не пробивайте и не удаляйте устройство в огне.
- Не храните и не используйте устройство в условиях высоких температур, включая интенсивный солнечный свет или тепло.
- Избегайте падений, ударов, истирания и иных воздействий.
- Если имеются основания полагать, что устройство имеет внутренние повреждения, незамедлительно прекратите его использование.
- Если Вы чувствуете, что устройство слишком нагрелось, испускает какой-либо запах, деформировано, пробито или проявляет какие-либо подозрительные или аномальные признаки, незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- Всегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Внешний вид и описание интерфейсов:

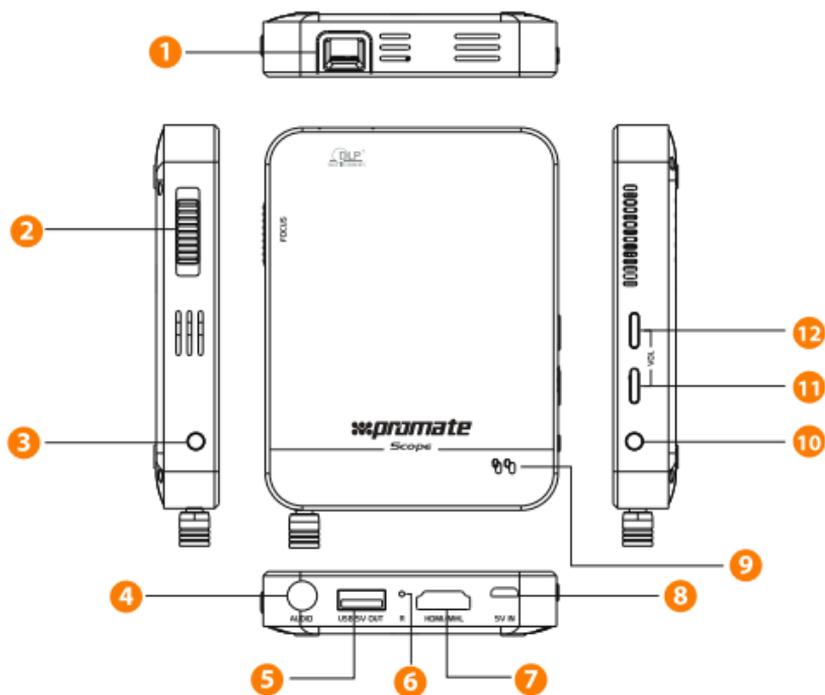

1. Оптическая линза
2. Регулятор фокуса
3. Кнопка питания
4. 3,5 мм выходной Аиx порт
5. Стандартный выходной USB порт зарядки
6. Кнопка перезапуска
7. HDMI/MHL порт
8. Входной микро-USB порт зарядки
9. СДИ
10. Кнопка выбора режима изображения
11. Кнопка увеличения громкости
12. Кнопка снижения громкости

Инструкции по эксплуатации:

1. Зарядка проектора Score

1. Подключите проектор к ПК/ноутбуку/Mac или USB адаптеру 5 В (не входит в комплект) с помощью поставляемого USB кабеля
2. Во время зарядки СДИ загорается красным светом, который меняется на зеленый после полной зарядки устройства.
3. Когда батарея проектора имеет низкий заряд, на экране появляется соответствующее сообщение.

2. Включение и просмотр изображений

1. Включите проектор долгим нажатием выключателя питания.
2. Подключите проектор к Вашему мультимедийному источнику через HDMI/MHL порт, затем выберите файл, который Вы хотите просмотреть, из меню Вашего устройства, и запустите его, как Вы обычно это делаете.
3. Направьте проектор на любую точку. Проекция появится автоматически. Однако для получения максимального качества проекции рекомендуется найти стену светлого цвета (предпочтительно гладкую и белую) и расположить проектор так, чтобы его линза была направлена на эту поверхность. Вы можете просматривать изображения до 60", для этого перемещайте проектор к стене и от нее для регулировки размера изображения.
4. Вы можете подключить еще один внешний динамик с помощью поставляемого 3,5 мм аудиоразъема.

Примечание: Для 11-контактных MHL устройств (таких как Samsung Galaxy S3/4; Note2 и т.д.) Вам необходимо использовать адаптер MHL адаптер с 5 на 11 контактов, поставляемый в комплекте с проектором, подключив его к MHL кабелю. Некоторые устройства требуют адаптера для подключения HDMI кабеля. Устройства Apple требуют адаптера Apple Digital AV Adapter (продается отдельно) для использования HDMI.

Регулировка фокуса выводимых медиафайлов:

1. Осуществите необходимую настройку выводимого изображения с помощью регулятора фокуса на проекторе.

Регулировка режима изображения выводимых медиафайлов:

1. Вы можете выбрать один из нижеуказанных режимов изображения, в зависимости от Ваших потребностей, нажатием кнопки выбора режима изображения на боковой стенке проектора.

Режим изображения	Используется
Фильм	Для просмотра видео и неподвижных изображений
Документ	Для просмотра текстовых данных, таких как текстовые редакторы или презентации.

Регулировка громкости

Регулируйте громкость с помощью подключенных устройств или путем нажатия кнопок увеличения/снижения громкости на проекторе.

Зарядка смартфона с помощью проектора

1. Проектор имеет встроенную батарею емкостью 2800 мАч, способную заряжать Ваш смартфон.
2. Подключите конец стандартного USB кабеля зарядки Вашего смартфона к стандартному выходному USB порту зарядки.
3. Подключите другой конец кабеля к Вашему смартфону.
4. Ваш смартфон должен начать заряжаться.

Устранение неполадок:

1. Проектор не показывает изображения.

Перезарядите батарею Вашего устройства. Также проверьте, полностью ли вставлен HDMI кабель в проектор и Ваше устройство

2.Изображение размыто.

Отрегулируйте фокус на проекторе для получения необходимого изображения. Это также может зависеть от поверхности, на которой Вы пытаетесь просмотреть видео. Попробуйте использовать стену с более гладкой поверхностью.

3. Мое устройство не работает с проектором, хотя его батарея полностью заряжена. Убедитесь, что кабели вставлены в соответствующие порты, и проверьте соединения.

4. Отсутствует сигнал с моего устройства.

Убедитесь, что Ваше устройство включено и полностью заряжено, а кабели подключены к соответствующим портам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер: