


Процедура переноса кода из пульта в пульт

Шаг 1

Соедините оба пульта, используя прилагаемый соединитель




Шаг 2

Нажмите и удерживайте кнопку пульта "учителя"



Шаг 3

Нажмите кнопку на новом пульте, "ученике" (пока держите кнопку индикатор мигает)

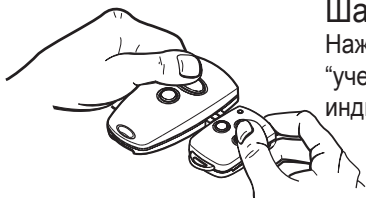

Шаг 4

По истечении 2-3 секунд индикатор пульта "ученика" засветится постоянно. Запись кода успешно завершена


Процедура замены кода в пульте

Шаг 1

Подключите к пульту прилагаемый соединитель

Шаг 2

Замкните накоротко один из двух внешних проводов кабеля с центральным проводом

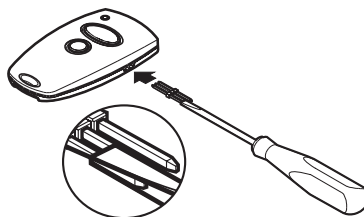

Шаг 3

Нажмите и удерживайте кнопку пульта в течение 5 секунд. Пульт устанавливает новый код.

Шаг 4

Как только индикатор пульта загорится постоянно, отпустите кнопку пульта. Замена кода завершена